



EKED Katalođu

200+ Kaliteli Ürün

Geniş ürün yelpazemizle pano kilitlerinden vana kilitlerine, kişisel kilitlerden grup kitleme sistemlerine kadar 200'den fazla LOTO ekipmanı sunuyoruz.

%60+ Yerli Üretim

Ürünlerimizin %60'ından fazlasını Türkiye'de üreterek hem daha hızlı teslimat hem de ekonomik çözümler sağlıyoruz.





1

Giriş	01
Emniyet Asma Kilitler	02-08
Kilit Çoklandırıcı Modelleri	09-16
Şalter Kilitleme Ekipmanları	17-36
Pnömatik ve Bağlantı Kilitleme Ekipmanları	37-42
Kablo Kilitleme Ekipmanları	43-50
Grup Loto Kutuları ve İstasyon Modelleri	51-62
Loto Çanta Modelleri	63-64
Tehlike Uyarı Etiketleri	65-66

2

LOCKSAN



38mm Çelik Çene Emniyet Asma Kilit



Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK

Vücut Ölçüsü: 45mm * 38mm * 20mm

Köstek Boyutu: 38mm * 20mm * 6mm

Malzeme: Kelepçenin çelik kaplamalı kromu




Ağırlık: 100g

Renk: 8 Seçenek



Özellikler

- Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
- Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, beyaz, turuncu, mor



38mm Plastik Çene Emniyet Asma Kilit



Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK

Vücut Ölçüsü: 45mm * 38mm * 20mm

Köstek Boyutu: 38mm * 20mm * 6mm

Malzeme: Kelepçenin çelik kaplamalı kromu



Ağırlık: 83g

Renk: 8 Seçenek




Özellikler

- Malzeme: Bakır Silindir, plastik kaplama kelepçe, naylon gövde.
- Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
- Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, beyaz, turuncu, mor





76mm Çelik Çene Emniyet Asma Kilit

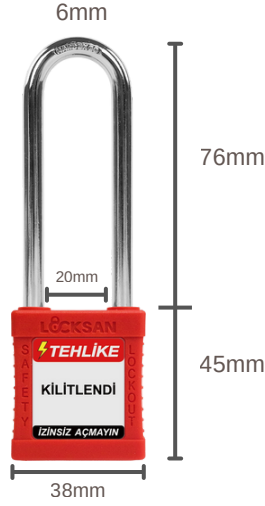

Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK

Vücut Ölçüsü: 45mm * 38mm * 20mm

Köstek Boyutu: 76mm * 20mm * 6mm

Malzeme: Kelepçenin çelik kaplamalı kromu


Ağırlık: 129g

Renk: 8 Seçenek




Özellikler

- Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, İletken değildir.
- Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
- Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, beyaz, turuncu, mor




Ana anahtarla farklı anahtarlanmış KDMK



Ana anahtarla aynı anahtarlanmış KAMK




Farklı şekilde anahtarlanmış KD



Aynı şekilde anahtarlanmış KA



76mm Plastik Çene Emniyet Asma Kilit

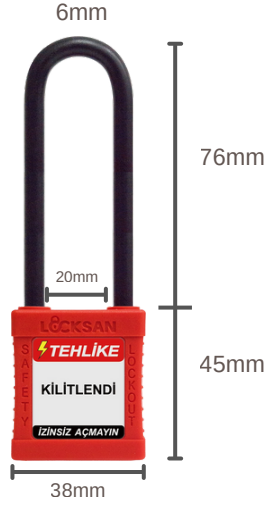

Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK

Vücut Ölçüsü: 45mm * 38mm * 20mm

Köstek Boyutu: 76mm * 20mm * 6mm

Malzeme: Yalıtım PA Kelepçesi ve gövdesi




Ağırlık: 83g

Renk: 8 Seçenek



Özellikler

- Malzeme: Bakır Silindir, plastik kaplama kelepçe, naylon gövde.
- Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
- Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, beyaz, turuncu, mor





25mm Kısa Gövde Çelik Emniyet Kilidi



LS-G51

Özellikler

- Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
- Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah




25mm Kısa Gövde Plastik Emniyet Kilidi



LS-G71ND

Özellikler

- Malzeme: Bakır Silindir, çelik kaplama krom kelepçe, naylon gövde.
- Dayanıklı Plastik kilit gövdesi darbeye, UV'ye, korozyona, ısıya ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır, Dayanıklı, hafiftir, iletken değildir.
- Yüksek güvenlik, güvenlik için ayrılmış silindir, Anahtar tutma - asma kilidin açık kalmamasını sağlar.
- Standart "Tehlike" etiketi ve ön ve arkadaki etiketlere uygun şekilde yazılabilir.
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah



Çelik Kablo Güvenlik Emniyet Kilidi



LS-G41

Anahtar Sistemi: KD/KA/MK/KAMK

Vücut Ölçüsü: 45mm * 38mm * 20mm

Köstek Boyutu: 175mm

Malzeme: Kelepçenin çelik kaplamalı formu




Ağırlık: 129g

Renk: 8 Seçenek



Özellikler

- Güçlendirilmiş naylon gövde, -20 ° ile +80 ° arasındaki sıcaklığa dayanıklıdır. Kablo kelepçesi paslanmaz çelikten yapılmıştır, sağlamlık sağlar ve kolayca deforme olmaz. Anahtar Tutma Özelliği: Kelepçe açıkken anahtar çıkarılamaz.
- Diğer kablo uzunlukları özelleştirilebilir.
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah



Alüminyum Asma Kilitler






LS-A17



Özellikler

- Alüminyum dökümden yapılmış alüminyum asma kilit. Gıda işleme tesislerinde kilitleme etiketlemesi için uygun anodize kaplama.
- Zorlu ortamlar için korozyona dayanıklı kaplama
- Yüksek görünürlük rengi artı yüksek güvenlik.
- Metal kelepçe korozyona dayanıklıdır. Marka adı özel yapılabilir.
- Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı direnç. Lazer baskı mevcuttur, ön veya yan taraflar.
- 20, 25, 38, 43, 76 (mm) metal köstek özelleştirilebilir.
- Güvenlik Asma Kilit, Çelik zincir asma kilit, Naylon zincir asma kilit, Paslanmaz çelik zincir asma kilit, Alüminyum kelepçe asma kilit ve Mikro küçük asma kilit olarak ayrılmış- tır, her bir asma kilit serisini Otomatik açılır işlevli kelepçe işleviyle geliştirdik ve tasarladık ve anahtarın tutulmasını sağladık .
- Renk Seçenekleri Mevcuttur; Kırmızı, sarı, mavi, turuncu, beyaz, mor, siyah



25mm Çelik Çene Çoklayıcı



Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.


Malzeme: Çelik + Naylon PA

Ağırlık: 45mm * 11mm * 115mm

Renk: Kırmızı / Metalik Renk

LS-K01

38mm Çelik Çene Çoklayıcı

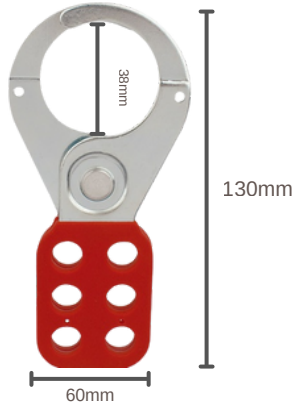

Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.

Malzeme: Çelik + Naylon PA

Ağırlık: 60mm * 11mm * 130mm

Renk: Kırmızı / Metalik Renk

LS-K02

Özellikler

- Her kilitleme noktasında birden fazla çalışan tarafından kilitleme sağlanır.
- Çoklayıcı enerji kesme anahtarına bağlayın.
- Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar.
- Kontrol, son çalışanın asma kilidi çileden çıkarılıncaya kadar açılmaz.
- Vinil kaplı saplı ağır hizmet tipi gözetlemeye dayanıklı çelik çene



25mm Alüminyum Çoklayıcı



Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.

Malzeme: Alüminyum + Naylon PA

Ağırlık: 40mm * 11mm * 112mm

Renk: Kırmızı / Metalik Renk

LS-K11

38mm Alüminyum Çoklayıcı



Özel Not: Galvanizli paslanmaz yüzeyli olup özel yapım paslanmaz çelik malzemedir.

Malzeme: Alüminyum + Naylon PA

Ağırlık: 40mm * 11mm * 123mm

Renk: Kırmızı / Metalik Renk

LS-K12

Özellikler

- Mühendislik plastik naylon PA enjeksiyon kalıplama ile Alüminyumdan yapılmıştır.
- Kilit deliği çapı 10,5 mm (2/5 ")
- Kilit kelepçe çapı: 25 mm ve 38 mm



3mm İnce Termik Kilitleme Ekipmanı



LS-K45

6mm İnce Termik Kilitleme Ekipmanı



LS-K46

Özellikler

- İletken olmayan naylondan yapılmıştır
- Çoklayıcı, izolasyon noktasından geçirilir ve kapatılır.
- 4 yetkili kişinin kendi asma kilitlerini üzerine rahatlıkla takabilir.
- İletken olmayan naylondan yapılmıştır.



4mm İnce Çelik Termik Kitleme Ekipmanı

Özellikler



- 4mm çelik çoklayıcı
- Daha küçük kitleme noktalarına uyar.
- Çelik köstek, plastik gövde.
- Boyutlar 2-1/4inç (57mm) x 3inç (76mm) x 1inç (25mm) çene iç çapıdır.
- 2 güvenlik asma kilit takılabilir.

LS-K34

Büyük Metal Çoklayıcılar

Özellikler



- Süper alüminyum alaşımdan yapılmıştır.
- Geleneksel çile ve etiket entegrasyonu bir olur.
- Yazılı etiket yüzeyi kurşun kalem, tükenmez kalem veya işaretleyiciyi kabul eder, tekrarlanan kullanımlara izin verilir.
- Tüm renkler mevcuttur.

LS-K529 Asma Kilit
Takılabilir.**LS-K53**6 Asma Kilit
Takılabilir.**LS-K54**5 Asma Kilit
Takılabilir.

25mm Metal Çoklayıcı



Açıklama: Kilit Köstebeği 25mm


Malzeme: Çelik

Boyut: 40mm * 115mm

Renk: Kırmızı

LS-K03

38mm Metal Çoklayıcı

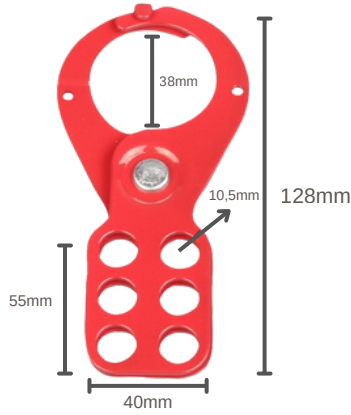

Açıklama: Kilit Köstebeği 38mm

Malzeme: Çelik

Boyut: 40mm * 128mm

Renk: Kırmızı


LS-K04

Özellikler

- Her kilitleme noktasında birden fazla çalışan tarafından kilitleme sağlanır
- Çoklayıcı enerji kesme anahtarına bağlayın
- Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz
- durumda tutar
- Kontrol, son çalışanın asma kilidi çileden çıkarılıncaya kadar
- açılmaz
- Vinil kaplı saplı ağır hizmet tipi gözetlemeye dayanıklı çelik çene




6 Delikli Plastik Çoklandırıcı

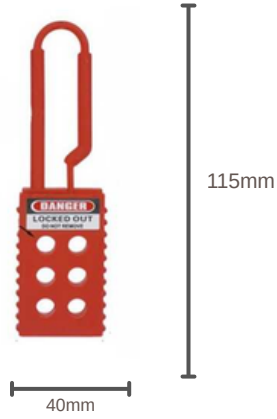

Malzeme: Değiştirilmiş PP
Boyut: 45.5mm * 157mm * 7mm
Ağırlık: 21g
Renk: Kırmızı

LS-K41

6 Delikli Plastik Çoklandırıcı

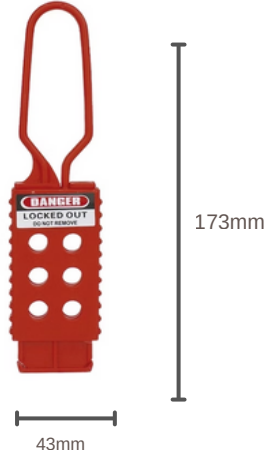

Malzeme: Değiştirilmiş PP
Boyut: 40mm * 128mm
Ağırlık: 23g
Renk: Kırmızı

LS-K42

Özellikler

- Dayanıklı Naylondan üretilmiştir.
- İletken olmayan gövde, aşındırıcı ve patlamaya dayanıklı yüksek voltaj elektrik güç kaynaklarında kilitleme sağlar.
- Bir enerji kaynağını kilitlerken 6 adet asma kilit takılmasını sağlar



Akrep Tip 6 Delikli Plastik Çoklandırıcı



Açıklama: Kilit Köstebeği 25mm

Malzeme: Değiştirilmiş PP

Boyut: 41.5mm * 193mm * 6mm

Çoklayıcı: 6 asma kilidin kilitlenmesine izin verir.

Renk: Kırmızı

LS-K43

Akrep Tip 3 Delikli Plastik Çoklandırıcı



Açıklama: Kilit Köstebeği 25mm

Malzeme: Değiştirilmiş PP

Boyut: 41.5mm * 193mm * 6mm

Çoklayıcı: 6 asma kilidin kilitlenmesine izin verir.

Renk: Kırmızı

LS-K44

Özellikler

- Dayanıklı Naylondan üretilmiştir.
- İletken olmayan gövde, aşındırıcı ve patlamaya dayanıklı yüksek voltaj elektrik güç kaynakları da kitleme sağlar.
- Bir enerji kaynağını kilitlerken 3 adet asma kilit takılmasını sağlar

Çift Başlı Çelik Çoklayıcı



Malzeme: Çelik

Kanca Çapı: 44.5mm (Kafa Çapı) 18.5mm (Kuyruk Çapı)

Ağırlık: 44g

Renk: Metalik&Siyah


Açıklama: 8 asma kilide izin verir.

LS-K62

Özellikler

- Dayanıklı Çelikten üretilmiştir.
- Kilit delikleri: 11 mm çap
- Bir enerji kaynağını kilitlerken 6 adet asma kilit takılmasını sağlar
- Toplam uzunluk: 136 mm , 2 0,5 mm ve 4 6 mm çene ile.

Çift Başlı Alüminyum Çoklayıcı

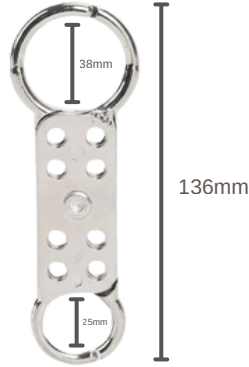

Malzeme: Alüminyum Alaşım

Kanca Çapı: 38mm (Kafa Çapı) 25mm (Kuyruk Çapı)

Ağırlık: 44g

Renk: Metalik&Siyah

Açıklama: 8 asma kilide izin verir.

KOD

Özellikler

- Dayanıklı Alüminyumdan üretilmiştir.
- Kilit delikleri: 11 mm çap
- Bir enerji kaynağını kilitlerken 8 adet asma kilit takılmasını sağlar
- Toplam uzunluk: 136 mm , 2 0,5 mm ve 4 6 mm çene ile.



Universal Şalter Kilitleme Ekipmanı



Malzeme: Naylon ve cam elyaf.

Renk: Tüm renkler mevcuttur.

LS-D2394

Özellikler

- Neredeyse Dünyadaki v otomat şalterlerin hepsini kilitlemeyi sağlar
- Kolay kurulum; dil kısmını şalterlere yerleştirdikten sonra el ile çevirme yöntemi ile sıkıştırılır, tornavida gerekmez.
- Güvenlik Asma kilidi yatay ve dikey olarak takılabilir.
- Dayanıklı termoplastik malzeme kimyasallara dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda etkin bir şekilde çalışır

Minyatür Şalter Kilitleme Ekipmanı (POS)



Malzeme: Cam dolgulu naylon uygulamalı elektrikli cihaz

Renk: Kırmızı

LS-D01

Özellikler

- Malzeme: Cam dolgulu naylon
- Kullanım: Daha fazla güvenlik için bir asma kilitle birlikte
- kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
- Özellikler: OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
- Uygulanan: Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur



Minyatür Şalter Kilitleme Ekipmanı (PIS)



Malzeme: Cam dolgulu naylon uygulamalı elektrikli cihaz
Renk: Kırmızı

LS-D02

Özellikler

- Malzeme: cam dolgulu naylon
- Kullanım: Daha fazla güvenlik için bir asma kilitle birlikte
- kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
- Özellikler: OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
- Uygulanan: Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur

Minyatür Şalter Kilitleme Ekipmanı (POW)



Malzeme: Cam dolgulu naylon
Renk: Kırmızı

LS-D04

Özellikler

- Malzeme: Cam dolgulu naylon
- Kullanım: Daha fazla güvenlik için bir asma kilitle birlikte
- kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
- Özellikler: OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
- Uygulanan: Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur



Minyatür Şalter Kilitleme Ekipmanı (TBLO)

**LS-D03**

Özellikler

- Malzeme: cam dolgulu naylon
- Kullanım: Daha fazla güvenlik için bir asma kilitle birlikte
- kullanılması önerilir; Ve bir düğme yardımıyla kolayca monte edilebilir; Kilitler, 6 mm'ye kadar zincir çapına sahip asma kilitler alabilir
- Özellikler: OEM Üretim Hizmeti Desteklenir, kurulum aleti gerekmez, tek ve çok kutuplu kesiciler için kullanılabilir
- Uygulanan: Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur

Çok Fonksiyonlu Endüstriyel Şalter Kilitleme Ekipmanı

**LS-D15**

Özellikler

- Kilitleme vidası ile kilitlemek için başka araçlara gerek yoktur.
- Her türlü küçük ve orta ölçekli MCB ve herhangi bir Minyatür devre kesici için yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelik markası özelleştirilebilir.



LS-D24V

Özellikler

- Döküm alüminyum naylon ve ABS'den yapılmıştır.
- Kilitleme vidaları ile aletsiz kilitlenebilir her türlü küçük ve orta
- boy MCCB'ye ve orta boy devre kesiciye uygulanabilir (kol genişliği 15 mm'den az)

Kompakt Devre Kesici Kilitleme Ekipmanı



LS-D20

Özellikler

- Dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
- Kendiliğinden kilitlenen vidalar, alet kullanmadan kolayca
- kilitlenebilir.
- Geniş kullanım alanı: Her türlü minyatür devre kesici için uygun-
- dur (kol genişliği $\leq 15\text{mm}$)





120V/277V Kompakt Şalter Kilitleme Ekipmanı (Küçük Boy)

**LS-D11**

Özellikler


- Sağlam polipropilenden ve darbe dayanımlı naylondan yapılmış- tır
- Kilitlenmesi zor daha uzun sürgülü anahtarlar ve büyük açısız dönüşe sahip anahtarlar için alt kısımda kilitleme takozları ile birlikte kullanılabilir.
- Herhangi bir ALET olmadan çalıştırma !
- 120-277V kesici kilitleri için, kol genişliği $\leq 18\text{mm}$, bir kilitte birlikte gelir

240V/600V Kompakt Şalter Kilitleme Ekipmanı (Orta Boy)

**LS-D12**

Özellikler

- Sağlam polipropilenden ve darbe dayanımlı naylondan yapılmıştır.
- Kilitlenmesi zor daha uzun sürgülü anahtarlar ve büyük açısız dönüşe sahip anahtarlar için alt kısımda kilitleme takozları ile birlikte kullanılabilir.
- Herhangi bir ALET olmadan çalıştırma!

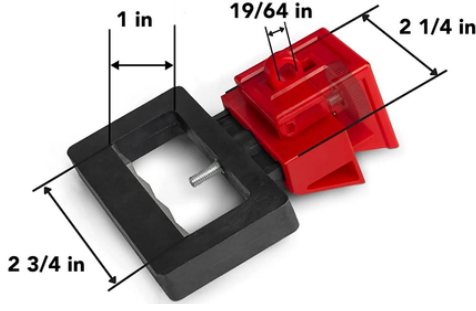


LS-D13

Özellikler

- Sağlam polipropilenden ve darbe dayanımlı naylondan yapılmıştır
- Kilitlenmesi zor daha uzun sürgülü anahtarlar ve büyük açısıl dönüşe sahip anahtarlar için alt kısımda kilitleme takozları ile birlikte kullanılabilir. Herhangi bir ALET olmadan çalıştırma !
- Büyük 480-600V kesici kilitleri için kol genişliği $\leq 72\text{mm}$

3 Fazlı Geniş Kompakt Şalter Kilitleme Ekipmanı

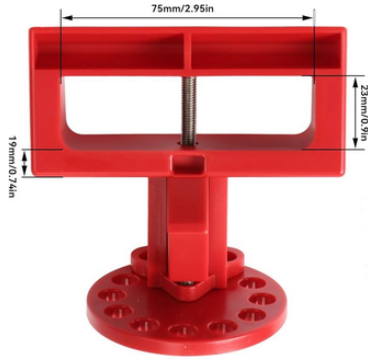


LS-D29

Özellikler

- Döküm alüminyum alaşımı ve naylon ve ABS'den yapılmıştır, yüzey metal püskürtür
- Kilitleme vidaları ile aletsiz kilitlenebilir
- Her türlü küçük ve orta boy MCCB'ye ve orta boy devre kesiciye
- uygulanabilir (kol genişliği 12 mm'den az).

Küçük Boy Sıkıştırılmalı Kompakt Kilitleme Ekipmanı

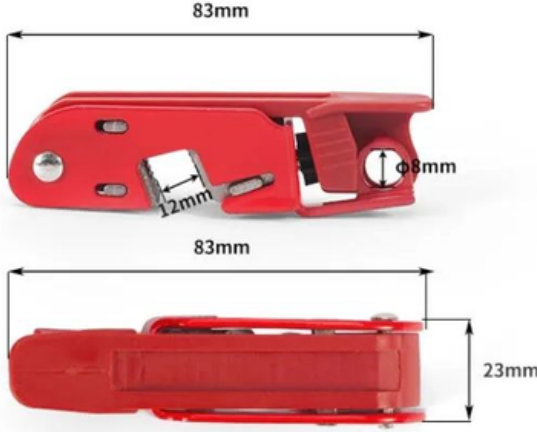

LS-D17N

Özellikler

- Sağlam ABS'den yapılmıştır.
- Tipik olarak 120/240V devre kesicilerde bulunan standart
- yükseklik ve bağlantı çubuğu geçişlerine uyar.
- Başparmağınızı basit bir şekilde çevirerek kırıcıya ayarlayın ve ardından kelepçenin gevşemesini önlemek için kelepçe kolunu
- kapatın ve kapağı kilitleyin.
- Çapı 9/32" (7 mm)'ye kadar olan kilit zincirlerini kabul eder.

Büyük Boy Sıkıştırılmalı Kompakt Kilitleme Ekipmanı



LS-D18

Özellikler

- Sağlam ABS'den yapılmıştır.
- Tipik olarak 120/240V devre kesicilerde bulunan standart
- yükseklik ve bağlantı çubuğu geçişlerine uyar.
- Başparmağınızı basit bir şekilde çevirerek kırıcıya ayarlayın
- ve ardından kelepçenin gevşemesini önlemek için kelepçe
- kolunu kapatın ve kapağı kilitleyin.
- Çapı 9/32" (7 mm)'ye kadar olan kilit zincirlerini kabul eder.

Minyatür Şalter Kilitleme Ekipmanı



LS-D05-1

Özellikler

- Dünyadaki neredeyse tüm minyatür ISO/DIN devre kesicileri kilitler
- Kesici geçişlerine uyar ve tornavida kullanılarak sıkılabilir
- Küçük bir tornavida yardımı ile kilitleme yapılabilir.

Küçük Kompakt Şalter Kilitleme Ekipmanı



LS-D05-2

Özellikler

- Sağlam takviyeli naylon PA'dan yapılmıştır.
- Tornavida ile kilitleyebilir.
- Köstek çapı $\leq 7\text{mm}$ olan bir güvenlik asma kilidi barındırabilir. 04. Her türlü devre kesiciyi kilitleyebilir.



LS-D05-5

Özellikler

- Mühendislik plastiği ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıştır.
- Farklı devre kesici tiplerini kitleyin.
- Kelepçe çapı 9,5 mm'ye kadar olan bir asma kilit alabilir.

Alüminyum Minyatür Devre Kesici Ekipmanı



LS-D26

Özellikler

- Alüminyum Alaşımından yapılmıştır.
- Mevcut Avrupa ve Asya devre kesici türlerinin çoğuna uygundur. Kesici mafsallara uyar ve bir tornavida ile sıkılabilir.
- 8,5 mm'ye kadar köstek çapına sahip bir asma kilit alabilir .
- Tek ve çok kutuplu kesiciler için geçerlidir .

**LS-D100**

Özellikler

- Güçlü ve dayanıklı naylondan yapılmıştır Anahtar deliği çapı 8,6 mm'den az
- Orta ve minyatür kırıcı kilitleme için sitabl
- Birkaç kişi kilitleme yönetimi için dört kilit deliği

Metal Şalter Kilitleme Ekipmanı

**LS-D19**

Özellikler

- Made mühendislik plastik enjeksiyon kalıplama Üç anahtar deliği çapı 8.6mm
- Birkaç kişi kilitleme yönetimi ve kullanım için uygun

**LS-D21**

Özellikler

- Mühendislik plastiği ile güçlendirilmiş naylondan yapılmıştır Anahtar dilinde delikleri olan 120V devre kesiciler için.
- Hızlı ve kolay kullanım - sadece yerine oturtun ve asma kilit
- uygulayın.
- Çapı 10 mm'ye kadar olan kilitli prangaları kabul eder.

Çok Fonksiyonlu Endüstriyel Kompakt Şalter Kilitleme Ekipmanı

**LS-D15V**

Özellikler

- Sağlam güçlendirmek naylon ve krom kaplama pirinç vida 02. Kilitleme vidaları ile geliyor, araçları olmadan kendisi
- tarafından rahatlıkla kilitli olabilir
- Yaygın kullanılır, küçük ve orta ölçekli devre kesici için uygun
- (kolu genişliği $\leq 7\text{mm}$)
- Benzersiz U şekli paslanmaz eklemek plaka sağlamak
- olabilir, hiçbir salıncak kilit sonra
- Özelleştirilebilir paslanmaz çelik marka
- Ağırlayacak bir güvenlik asma kilit ile köstek çapı daha az
- 7mm



Snap-On Kompakt Kilitleme Ekipmanı



LS-D06



LS-D07



LS-D08



LS-D09

Özellikler

- Mühendislik plastik takviyeli naylon
- Esay kullanarak-snap, sağ konumda kilitli
- Özel kol ile nadiren minyatür devre kesici için uygun

Endüstriyel Fiş Kilitleme Ekipmanı



LS-D46

Özellikler

- 16-125A için uygun endüstriyel su geçirmez fiş kilitleme ekipmanı

**LS-D52-A**

Özellikler

- Basmalı veya vidalı acil durdurma düğmesine uyar
- Kolayca kullanılır ve işçilerin dikkatsizce çalışmasını kalıcı olarak engeller
- Her iki 22mm-30mm çaplı anahtara uyar.

Mantar Tip Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı

**LS-D51****LS-D52**

Özellikler

- Basmalı veya vidalı acil durdurma düğmesine uyar
- Kolayca kullanılır ve işçilerin dikkatsizce çalışmasını kalıcı olarak engeller
- Her iki 22mm-30mm çaplı anahtara uyar.



Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı

**LS-D53**

Özellikler

- Dayanıklı şeffaf PC'den yapılmıştır.
- Acil stop butonlarına kontrole erişimi yasaklar.
- Yapıştırılabilir veya oraya vida yardımı ile monte edilebilir.
- 50mm çapa ve 45mm yüksekliğe kadar düğmeleri barındırır.
- Hem 30,5 mm hem de 22 mm çaplı şalterlere uyar.

Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı

**LS-D54**

Özellikler

- Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den yapılmıştır.
- Basma veya spiral bırakma acil durdurma düğmesine takın, açın ve çalıştırın, yanlışlıkla dokunmaktan kaçının.
- Uzunluk: 50 mm, genişlik: 47,3 mm, yükseklik: 50 mm Montaj
- deliği iç çapı: 22 veya 30 mm

Uzun Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı



LS-D56

Özellikler

- Başlat düğmesi engelleyici, yuvarlak şekil, sürgülü tip. 65 mm yüksekliğinden dolayı switch'i bloke etmek için de kullanılabilir. Boyutlar: dış çap 55 mm, yükseklik 65 mm, iç çap 46 mm. Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den yapılmıştır.
- Çıkarmaktan kaçının, kolayca kurun, tabanı acil durdurma anahtarının alt kısmına takın, rastgele kilitleyebilir ve kaldırabilirsiniz.
- Kilitlemeye gerek olmadığında, üssü sahada bırakın, işlemi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Gerekirse, tabanı kilitlemek için kapağı yerleştirin.

Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı




LS-D57

Özellikler


- Başlat düğmesi engelleyici, yuvarlak şekil, sürgülü tip. 65 mm yüksekliğinden dolayı switch'i bloke etmek için de kullanılabilir.
- Boyutlar: dış çap 55 mm, yükseklik 65 mm, iç çap 46 mm
- 22/30 mm, 22 mm ve 34 mm'ye kadar çaplara sahip bloke düğmeleri için tabanlarla birlikte eksiksiz olarak sağlanır.

Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı



İç Çap / Yükseklik: 27.5mm / 42mm
Dış Çap / Yükseklik: 35*35mm / 44mm
Malzeme: Şeffaf yüksek mukavemetli cam reçine PC
Ağırlık: 17.5g
Renk: Şeffaf

LS-D60-1



İç Çap / Yükseklik: 75mm / 65.5mm
Dış Çap / Yükseklik: 95*95mm / 68mm
Malzeme: Şeffaf yüksek mukavemetli cam reçine PC
Ağırlık: 81.7g
Renk: Şeffaf


LS-D60-2

Özellikler

- Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den üretilmiştir.
- LS-D60-1, İç çap: 27.5 mm; İç yükseklik: 42 mm; Ölçü: 35 x35 mm ; Dış yükseklik: 44 mm.
- LS-D60-2, İç çap: 75 mm; İç yükseklik: 65.5 mm; Ölçü: 95 x95 mm ; Dış yükseklik: 68 mm.
- Çeşitli butonlara yanlılıkla dokunmalara karşı durdurucudur.
- 7 mm delik çapına kadar 2-4 asma kilit uyumlu. Çeşitli butonlara yanlılıkla dokunmalara karşı



Acil Stop Buton Kilitleme Ekipmanı

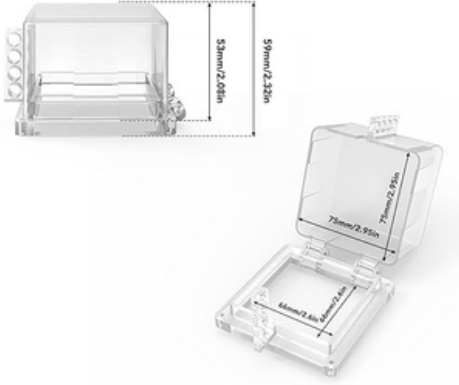

İç Çap / Yükseklik: 70*70mm / 61.5mm

Dış Çap / Yükseklik: 90*90mm / 64mm

Malzeme: Şeffaf yüksek mukavemetli cam reçine PC

Ağırlık: 90g

Renk: Şeffaf

LS-D60-4



İç Çap / Yükseklik: 84*84mm / 100.5mm

Dış Çap / Yükseklik: 104*104mm / 103mm

Malzeme: Şeffaf yüksek mukavemetli cam reçine PC

Ağırlık: 146.5g

Renk: Şeffaf

LS-D60-5

Özellikler

- Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den üretilmiştir.
- LS-D60-4, İç çap: 70x70 mm; İç yükseklik: 61.5 mm;
- Ölçü: 90 x 90 mm ; Dış yükseklik: 64 mm.
- LS-D60-5, İç çap: 84x84 mm; İç yükseklik: 100.5 mm;
- Ölçü: 104 x 104 mm ; Dış yükseklik: 103 mm.
- 7 mm delik çapına kadar 2-4 asma kilit uyumlu. Çeşitli butonlara yanlılıkla dokunmalara karşı



Soket Kapağı Kilitleme Ekipmanı



Ölçü: 133* 65*100mm / 75*75*62mm

Ağırlık: 20g

Renk: Kırmızı

LS-D63

Özellikler

- Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den yapılmıştır.
- Duvar anahtarı veya değiştirme anahtarı veya değiştirme anahtarı gibi elektrikli cihazlara kurun, sonsuza kadar açın, ardından çalıştırın, yanlışlıkla dokunmaktan kaçının.
- İki tarafta tasarım delikleri. Duvar fişini kilitleyebilir, fişini çekmek kolay değildir.
- Otomatik vida veya 3M çift taraflı yapıştırıcı ile sabitlenebilir.
- Delik boyutu (uzunluk*genişlik):74mm * 74mm

Büyük Boy Soket Kilitleme Ekipmanı




LS-D63

Özellikler

- Yüksek mukavemetli şeffaf cam reçine PC'den üretilmiştir.
- Boy: 158 mm, En: 64 mm, Kalınlık: 98 mm.
- Çeşitli butonlara yanlışlıkla dokunmalara karşı durdurucudur.



Devre Kesici Engelleme Çubuğu Kilitleme Ekipmanı

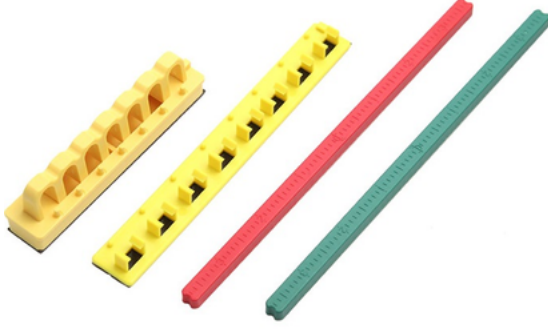

Ölçü: 133* 65*100mm / 75*75*62mm

Ağırlık: 20g

Renk: Kırmızı

D22-1

Özellikler

- Dayanıklı naylondan yapılmıştır.
- Engelleme çubuğu sistemini bir elektrik panosuna monte etmek için kendinden yapışkanlı destekli raylarla birleştirin.
- Renk kodlu çubuklar, cihazın hangi konumda kilitlendiğini gösterecektir.
- Büyük boyutlu veya düzensiz şekilli anahtarlar için mükemmel
- kilitleme çözümü.

Devre Kesici Engelleme Çubuğu Kilitleme Ekipmanı



LS-D301P



LS-D302P



LS-D303P



LS-D304P

Özellikler

- Gövde güçlendirilmiş plastikten ,şeffaf yüzey mukavemetli cam reçine PC'den üretilmiştir.
- LS-D301P, Boy: 17.5 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
- LS-D302P, Boy: 35 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
- LS-D303P, Boy: 52.5 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
- LS-D304P, Boy: 70 mm, En: 69.5 mm, Yükseklik: 30.5 mm.
- Minyatür devre kesicilerde kullanılır



Minyatür Şalter Kitleme Ekipmanı




Malzeme: Güçlendirilmiş naylon kilit gövdesi
Boyut: ≤7mm kelepçe çapına sahip asma kilit takılabilir

LS-D27


Özellikler

- Gövde PBT'den üretilmiştir.
- 7 mm delik çapına kadar asma kilit uyumlu. Küçük devre kesicilerde uygulanabilir


Pano Kapağı Kilitleme Ekipmanı




LS-D81-1



LS-D81-2




LS-D81-3




LS-D81-4



LS-D81-5



LS-D81-6



LS-D81-7

Özellikler

- Mühendislik plastik alaşımından ve A3 galvanizli çelik levhadan yapılmıştır.
- b.Standart dışı elektrikli ürünleri veya dağıtım kabinlerini kilitleyebilir.
- 3M yapıştırıcı veya vida ile sabitlenir.
- Farklı şekil kilitleri özel olarak yapılabilir.

**LS-Q11**

Özellikler

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir, korozyona dayanıklıdır.
- Pnömatik fittingin basınçlı hava kaynağına bağlanmasını engeller.
- Üretim tesislerinde bulunan hemen hemen tüm erkek pnömatik bağlantı parçalarına uyar.
- Ölçüler 1-3/8" genişlik x 7-3/4" x 1/8" kalınlık (3,5 cm x 19,6cm x 0,3cm).
- 2 asma kilit için uygundur, kilit köstek çapı ≤ 8,5 mm.

Hızlı Pnömatik Bağlantı Kablosu Kilitleme Ekipmanı

**LS-Q01**

Özellikler

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir, korozyona dayanıklıdır. 02. Pnömatik fittingin basınçlı hava kaynağına bağlanmasını engeller.
- Üretim tesislerinde bulunan hemen hemen tüm erkek pnömatik bağlantı parçalarına uyar.
- Ölçüler 1-3/8" genişlik x 7-3/4" x 1/8" kalınlık (3,5 cm x 19,6cm x 0,3cm).
- 2 asma kilit için uygundur, kilit köstek çapı ≤ 8,5 mm.



Endüstriyel Gaz Silindiri Kilitleme Ekipmanı



LS-Q21

Özellikler

- Mühendislik plastiği ABS'den yapılmıştır.
- Çatalı kamyonlardaki propan tankları ve bağımsız propan tankları dahil olmak üzere kilitli silindir tankları.

Endüstriyel Tank Silindiri Kilitleme Ekipmanı



LS-Q31

Özellikler

- Mühendislik plastiği ABS'den yapılmıştır. Ana silindir valfine erişimi engeller.
- 35 mm'ye kadar boyun halkaları ve 83 mm'lik iç çap için uygundur.
- Size zaman kazandırmak için kolay ve verimli kurulum .
- 3 asma kilitte kilitlenebilir , kilit köstek çapı 8,5 mm'ye kadar.




Endüstriyel Fiş Kilitleme Ekipmanı

**LS-D41****LS-D42****LS-D43**

Özellikler

- Sağlam ABS'den yapılmıştır
- Fişlerin duvar prizine takılmasını önleyin. Tehlike etiketi özel olarak yapılabilir.
- 3 Boyut mevcuttur.
- LS-D41 - 110V fişler için
- LS-D42 - 220V fişler için
- LS-D43 - Büyük 220V/500V fişler için

Geniş Fiş Kilitleme Ekipmanı

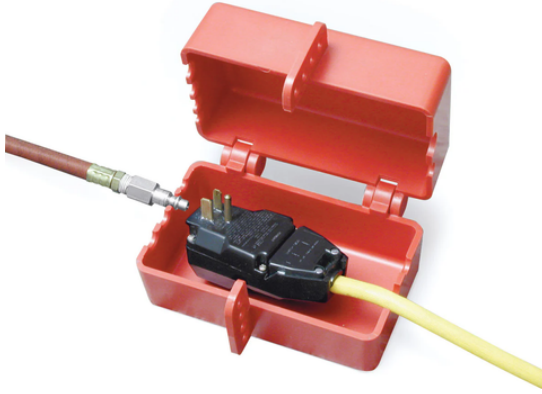**LS-D31**

Özellikler

- Dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
- Birkaç farklı delik boyutu, Prinzing Electrical Pneumatic Plug Lockout'umuzun çeşitli elektrik fişleri için kullanılmasına izin verir (3 1/2" çapa ve 5" uzunluğa kadar)
- Delikler, genellikle basınçlı hava hortumlarına takılan "boyunlu" pnömatik erkek bağlantı parçalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Her türlü elektrik ve pnömatik fişler için mevcuttur. 110V, 220V ve 550V fişler için.



LS-D71



LS-D71-2



LS-D71-3

Özellikler

- Esnek ve dayanıklı kumaştan yapılmıştır.
- Tek boyutlu ve büyük elektrik konektörlerini ve vinç kontrollerini etkili bir şekilde kilitlet
- Esnek ve dayanıklı yırtılmaz naylon torba, güvenlik alet kutularına kolayca sığar Uyarı işareti özelleştirilebilir.

Fiş ve Priz Kilitleme Ekipmanı



LS-D33



LS-D34

Özellikler

- Dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
- Birkaç farklı delik boyutu, Prinzing ElectricalPneumatic Plug Lockout'umuzun çeşitli elektrik fişleri için kullanılmasına izin verir (3 1/2" çapa ve 5" uzunluğa kadar)
- Delikler, genellikle basınçlı hava hortumlarına takılan "boyunlu" pnömatik erkek bağlantı parçalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Her türlü elektrik ve pnömatik fişler için mevcuttur. 110V, 220V ve 550V fişler için.



Sürgülü Fiş Kilitleme Ekipmanı

**LS-D41A**

Boyut: 58mm (iç çap)
95mm (dış çap)
Delik Çapı: 20mm
Malzeme: PA + ABS
Ağırlık: 85g
Renk: Kırmızı

**LS-D42A**

Boyut: 78mm (iç çap)
169.5mm (dış çap)
Delik Çapı: 25mm
Malzeme: PA + ABS
Ağırlık: 174g
Renk: Kırmızı

Özellikler

- Döner elektrik fişi kilidi, 120 V veya 220 V elektrik fişini çevreleyerek bakım ve onarımlar sırasında kazara yeniden bağlanmayı önler.
- Döner tasarım, dar alan uygulamalarında daha kolay kurulum sağlar ve asma kilitler veya kilitlerle (ayrıca satılır) uyumludur.
- Güçlü, hafif termoplastik gövde, kimyasallara direnmeye ve aşırı koşullarda etkili bir şekilde performans göstermeye yardımcı olur. Yanlış çalışmayı önlemek için etkili bir şekilde kilitlenebilir.
- Belirgin bir kalıcı güvenlik etiketi içerir.
- Çoğu 110V ve birçok 220V fişle çalışır.

Suya Dayanıklı Priz Kilitleme Ekipmanı

**LS-D45-1****LS-D45-2****LS-D45-3****LS-D45-4****LS-D45-5**

Özellikler

- LS-D45-1, 40 mm (çap) küçük soketler için uygundur.
- LS-D45-2, 52 mm (çap) küçük ve orta soketler için uygundur.
- LS-D45-3, 55 mm (çap) orta soketler için uygundur.
- LS-D45-4, 62 mm (çap) orta ve büyük soketler için uygundur.
- LS-D45-5, 72 mm (çap) büyük soketler için uygundur.
- Çoklayıcı ile kullanılır.
- Endüstriyel soketlere uygundur.



Boru Kör Flanş Kilitleme Ekipmanı



Özellikler

- Güçlü ve dayanıklı alüminyum alaşımdan yapılmıştır, çeşitli zorlu iç ve dış ortamlara dayanabilir.
- Kilitlendiğinde gizli flanş somunu, yanlış kullanımı önler.
- Ayarlanabilir boyut, çok çeşitli flanşlı borulara uyarlanabilir.
- Kilitleme için 4 adede kadar yönetim deliği kabul eder

LS-FL01 - 13mm-19mm (1/2"-3/4")

LS-FL02 - 23mm-32mm (1/2"-3/4")

LS-FL03 - 35mm-48mm (1/2"-3/4")

Kontröl Paneli Kilitleme Ekipmanı



LS-D65

Özellikler

- Akrilik panelden üretilmiştir.
- En: 220 mm , Boy: 220 mm, Yükseklik: 45 mm.
- Tüm kontrol panellerinde kullanılabilir



PVC Kaplı Çelik Kablo Kilitleme Ekipmanı

**LS-L11-4****LS-L11-6**

Özellikler

- Kilit gövdesi: ABS'den yapılmıştır, kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kablo: şeffaf plastik yalıtım kaplamalı sağlam, esnek çok telli çelik kablo
- Kablo uzunluğu özelleştirilebilir.
- Çoklu kilitleme uygulaması için 4 adede kadar asma kilidi kabul eder
- Yüksek görünürlüklü, yeniden kullanılabilir, üzerine yazılabilir güvenlik etiketleri dahildir. Özelleştirilebilir.

Birden fazla devre kesici panelini ve yan yana sürgülü valf kilitlemesini kilitlemek için idealdir.

Tekerlek Tip Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı

**LS-L31**

Özellikler

- Endüstriyel dayanıklı naylondan ve yalıtım kaplı çelik kablodan yapılmıştır.
- Sürgülü valfler, "T" valf kolları ve emniyete alınması zor diğer mekanik cihazlar dahil olmak üzere çeşitli izolasyon noktalarını etkili bir şekilde kilitlemek için tasarlanmıştır.
- Kulp, cihazı herhangi bir alet gerektirmeden çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır.
- Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir.
- Çoklu kilitleme uygulaması için 8 adede kadar asma kilidi kabul eder.



Geri Çekilebilir Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L12-1



LS-L12-2

Özellikler

- Darbeye dayanıklı mühendislik plastiği naylon PA'dan yapılmıştır, diğer renkler özelleştirilebilir
- Kullanılan 1,8 metrelik paslanmaz çelik kablo, kablonun dış tabakası abti-UV PVC'den yapılmıştır (çap 3,5 mm), kablo farklı uzunluklarda özelleştirilebilir ve renkler
- -46 ila 149 arası ekstra sıcaklığa dayanıklıdır

Bir asma kilitle kilitlenir, kilit kelepçesinin çapı 7 mm'den azdır

Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L01

Özellikler

- Kilit gövdesi: cam dolgulu naylondan yapılmıştır, kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kablo: şeffaf plastik yalıtım kaplamalı sağlam, esnek çok telli çelik kablo.
- Kablo uzunluğu özelleştirilebilir.
- Kilitlemek için en fazla 1 asma kilit kabul eder .
- Çoklu kilitleme kullanımı için hasps ile birlikte donatılabilir.



LS-L61

Özellikler

- Yalıtım plastik kaplı çelik kablo ile naylondan yapılmıştır.
- Asma kilitler veya çengeller için 6 delikli (8MM).

Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir.

Otomatik Geri Çekme Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L41

Özellikler

- Dayanıklı ABS'den yapılmış, dahili olarak saklanan paslanmaz çelik kablo, korozyon önleyici ve sıcaklığa dayanıklı.
- bırakmadan sıkıca sıkıştırmak için otomatik olarak geri çekilir. Farklı türdeki bağlantı kesme anahtarlarını ve küçük sürgülü vanaları etkili bir şekilde kilitlemek için tasarlanmış tır.
- Otomatik geri çekilebilir işleviyle kullanımı kolay, kompakt ve taşınabilir.
- Çoklu kilitleme uygulaması için 8 adede kadar asma kilidi kabul eder, kilitleme kelepçesi maksimum çap 8 mm.
- Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir. Kablo çapı 1,5 mm, uzunluk 2 m

Universal Pvc Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L62

Özellikler

- Dayanıklı Yapı: Darbeye dayanıklı cam dolgulu naylon gövde, üstün kimyasal, korozyon ve sıcaklık direnci sağlar.
- Güçlü Kablo: 4.8 mm çapında ve 1.8 m uzunluğunda PVC kaplamalı paslanmaz çelik kablo, yüksek dayanıklılık sunar.
- Çoklu Kullanım: 6 delikli tasarımı sayesinde birden fazla kişinin aynı anda tehlike kaynağını kilitlemesini sağlar.
- Geniş Uyum: Kilit kancası 7 mm'den küçük olan 6 adet asma kilide uygun şekilde tasarlanmıştır.

Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L22

Özellikler

- Darbeye dayanıklı PA'dan yapılmıştır, diğer renkler özelleştirilebilir.
- 4mm çapında 1,6 metre uzunluğunda paslanmaz çelik kablo kullanılmıştır.
- Kablo farklı uzunluk ve renklerle özelleştirilebilir





Ayarlanabilir Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L02

Özellikler

- Yüksek kaliteli ve sağlam plastikten yapılmıştır. 5 asma kilit ile kilitlenebilir.
- Kablo kalınlığı: 3mm veya 4mm olabilir. Kablo uzunluğu: 1.6m
- -35 85 ile 85 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Farklı renkler mevcuttur.

Ekonomik Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L21

Özellikler

- Darbeye dayanıklı mühendislik plastik naylon PA yapılmış, diğer parçalar özel olabilir.
- 2 metre paslanmaz çelik kablo kullanılır, kablonun dış katmanları
- Anti-UV pvc'den yapılmıştır (çap 4mm)
- Kablo farklı uzunlukları ve renkleri ile özel olarak elde edilebilir. 6 asma kilit ile kilitli, kilit kelepçe çapı 7 mm'den az



Tekerlek Tip Paslanmaz Çelik Kablo Kilitleme Ekipmanı

**LS-L32**

Özellikler

- Darbe dayanımına dayanıklı plastik naylon PC ve pirinçten üretilmiştir.
- Kablo; çelik, dış yüzey anti-UV PVC Kaplıdır.
- 2m uzunluk, 4mm çap.
- 7 mm delik çapına kadar bir çok asma kilit uyumlu. Özellikle vana ve elektrik izolasyonlarında kullanıldığı gibi bir çok farklı enerji izolasyon noktasında kullanılır

Mini Kablo Kilitleme Ekipmanı

**LS-L42**

Özellikler

- Kullanılan 0.3 metre paslanmaz çelik kablo, kablo dış tabakası anti-uv PVC yapılıdır (çap 1.5mm)
- Siyah parçaları: zaman o kadar itin, kablo kilidi olacak; Zaman aşağı doğru itin, kablo kilitli olacak. İle: "kilitli" üzerinde kırmızı parçaları için uyarı
- The kablosu sadece tightened up kilitleme sonra, çalıştırmak için daha uygun
- 6 ve 8 ile kilitleme delik, farklı boyutu için uygun kelepçe Dahil kablosu



Universal Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L32

Özellikler

- Kimyasallara dayanıklı ABS gövde ve yalıtkan naylon kablo eki.
- Kolay teslim, taşıma ve kullanım için hafif yapı.
- Birden fazla enerji izolasyon noktası için 6'ya kadar asma kilit kabul eder.

Vinil Kaplı Kablo Kilitleme Ekipmanı



LS-L52

Özellikler

- Yalıtım kaplı paslanmaz çelik kablo ile dayanıklı ABS'den yapılmıştır.
- Çeşitli enerji izolasyon noktalarının yanı sıra emniyete alınması zor mekanik cihazları etkili bir şekilde kilitlemek için tasarlanmıştır. Değiştirilebilir kablolarla mevcuttur, seçimini- ze göre iki kablo çapı: 3,2 mm ve 5 mm.
- 03. Çoklu kilitleme uygulaması için 5 asma kilide kadar kabul eder. Kablo uzunluğu ve rengi özelleştirilebilir.

Pvc Kaplı Çelik Kablo Kitleme Ekipmanı

**LS-L10**

Özellikler

- Sürgülü vanalarda kullanım veya birden fazla öğeyi kitlemek için ideal
- Kablo uzunluğu: 1,5 m/1,8 m
- Çoklu kitleme için 5 adede kadar asma kilidi kabul eder
- Anahtar deliği çapı: 8 mm, 8 mm'nin altında köstek bulunan kilitler için uygundur
- Ürün üzerinde tarih ve imza bulunan etiketler mevcuttur, güvenlik yönetimine kolaylık sağlar.



Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X01G

LS-X02G

Özellikler

- Malzeme: Ekstra pas direnci için ağır hizmet çeliği ve toz boyalı
- Kilitlenebilir bir toka ve kutu kilitliken anahtarların takılmasına izin veren bir yuva içerir.
- Kapakta 16 adede kadar asma kilit barındırır ve 40 adede kadar asma kilit için kilit saklama kutusu olarak da kullanılabilir
- Her çalışan, iş kilitlerinin anahtarlarını içeren kilitleme kutusuna kendi kilidini yerleştirerek özel kontrolü elinde tutar.
- Herhangi bir çalışanın kilidi, kilitleme kutusunda kaldığı sürece, içindeki iş kilitlerinin anahtarlarına erişilemez.
- Boyut: 23*10*15cm

Büyük Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X03

Özellikler

- Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır .
- Büyük ölçekli ekipman kapatıldığında anahtar deposu için cihaz tasarımı.
- Mini taşıyabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, hasp, mini kilitleme vb. barındırabilir.
- Çift fonksiyonlu: duvara montaj tipi veya taşıyabilir.
- Entegre mağaza alanı, düzenli olarak 12 asma kilit veya dağınık yüzlerce anahtar barındırabilir.



Camlı Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X01G-1

Özellikler

- Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır.
- Birkaç kişi aynı anda önemli parçaları kilitleyebilir.
- Mini taşınabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, çoklayıcı, mini kilitleme vb. barındırabilir.

Taşınabilir Grup Loto Kutusu Portatif



LS-K05



LS-K06

Özellikler

- Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır.
- Birkaç kişi aynı anda önemli parçaları kilitleyebilir.
- Mini taşınabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, çoklayıcı, mini kilitleme vb. barındırabilir.

Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X60



LS-X61



LS-X62

Özellikler

- Özenle seçilmiş malzemeler: Duvara monte kombine kilit kutusu, ısıya dayanıklı, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü soğuk haddelenmiş çelik levhalardan yapılmıştır ve yüzeyi, çeşitli çalışma ortamlarına uygun şekilde boyanmıştır.
- Yapısal tasarım: Duvara monte kombine ortak kilit kutusu, X61 dosya yönetim istasyonu ve X62 İzin Kontrol İstasyonundan oluşur, yardımcı kilit kutusu, kilitleme süresi boyunca ekipman kilidini izolasyon noktasına taşımak için uygun olan demonte edilebilir.

Ekstra Büyük Taşınabilir Grup Loto Kutusu



LS-X04

Özellikler

- Ekstra Büyük Portatif Metal Grup Kilit Kutusu Paslanmaya karşı ekstra direnç için ağır hizmet tipi çelikten ve toz boyadan yapılmıştır; bu portatif kutu, kilitlenebilir bir toka ve kutu kilitliken anahtarların takılmasına izin veren bir yuva içerir. Kapakta 12 adede kadar asma kilit barındırır ve 40 adede kadar asma kilit için kilit saklama kutusu olarak da kullanılabilir. Her enerji kontrol noktasında bir kilit kullanın ve anahtarları kilitleme kutusuna yerleştirin; daha sonra her çalışan, erişimi engellemek için kutuya kendi kilidini koyar iş kilitlerinin anahtarlarını içerir Herhangi bir çalışanın kilidi kilitleme kutusunda kaldığı sürece, içinde bulunan iş kilitlerinin anahtarlarına erişilemez
- Aynı anda en fazla 14 işçi kilitleyebilir.





Taşınabilir Plastik Loto İstasyonu

**LS-X23**

Ürün Kodu	Genişlik	Yükseklik	Kalınlık
LS-X23A	338mm	408mm	98mm
LS-X23B	338mm	408mm	98mm
LS-X23C	338mm	408mm	98mm
LS-X23D	338mm	408mm	98mm
LS-X23E	338mm	408mm	98mm

Özellikler

- Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levha ve paslanmaz çelik naylon saptan yapılmıştır.
- Birkaç kişi aynı anda önemli parçaları kilitleyebilir.
- Mini taşınabilir kilitleme kutusu olarak kullanılabilir, birkaç etiketleme, çoklayıcı, mini kilitleme vb. barındırabilir.

Levha Kapaksız Duvara Monte Loto İstasyonu

**LS-B7**

LS-B7-1	280mm(G)*400mm(Y)
LS-B7-2	360mm(G)*540mm(Y)
LS-B7-3	660mm(G)*520mm(Y)
LS-B7-4	800mm(G)*650mm(Y)
LS-B7-5	1220mm(G)*800mm(Y)
LS-B7-6	1220mm(G)*800mm(Y)

Özellikler

- Chevron levha, PVC ve alüminyum alaşımından yapılmıştır .
- Gölge konturu envanter ve depolamaya uygundur .
- Shadows, hangi ekipmanın kullanımda olduğunu açıkça gösteren durum göstergeleridir .
- Tasarım ve logo vb. özelleştirilebilir.



Kapaklı Büyük Boy Loto İstasyon Modelleri



Ürün Kodu	Genişlik	Yükseklik	Kalınlık
LS-B201	580mm	630mm	95mm
LS-B202	580mm	630mm	95mm
LS-B203	580mm	630mm	95mm
LS-B204	580mm	630mm	95mm
LS-B205	580mm	630mm	95mm
LS-B206	580mm	630mm	95mm
LS-B207	580mm	630mm	95mm
LS-B208	580mm	630mm	95mm
LS-B209	580mm	630mm	95mm
LS-B210	580mm	630mm	95mm

12 Asma Kilit Taşıma Ekipmanı



LS-B41

Özellikler

- Mühendislik plastiği takviyeli naylon kalıptan yapılmıştır.
- 12 asma kilit deliği vardır, bu da asma kilitleri aynı anda yerleştirmenin çok kolay bir yoludur, ister elle alınır, ister bele dolanır.
- Uyarı işaretleri içeren İngilizce etiket.



Endüstriyel Duvara Monte Ultra Kompakt Kilitleme Kutusu

**LS-X22**

Özellikler

- Plastik mühendislik plastiği ABS ve PC'den yapılmıştır.
- Maske tasarımı ile görünür.
- Aynı anda 12 güvenlik asma kilidi ile kilitlenebilir, yönetim için uygundur.
- İçinde 6 kancası ve dışında 2 kancası vardır

12 Asma Kilit Taşıma Ekipmanı

**LS-X21**

Özellikler

- Plastik mühendislik plastiği ABS ve PC'den yapılmıştır.
- Maske tasarımı ile görünür.
- Aynı anda 8 güvenlik asma kilidi ile kilitlenebilir, yönetim için uygundur.
- İçinde 6 kancası ve dışında 2 kancası vardır.



Duvara Monte 12 Delikli Grup Loto Kutusu




LS-X24


Özellikler

- Çelik, paslanmaz boya koruyuculu.
- 230 mm x 150 mm x 90 mm.
- 10 asma kilit, çoklayıcı, etiket, mini kilitleme koyulabilir

Büyük Boy Kapaklı Loto İstasyonu

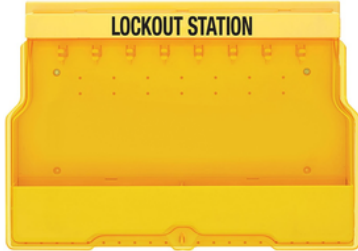

LS-B103

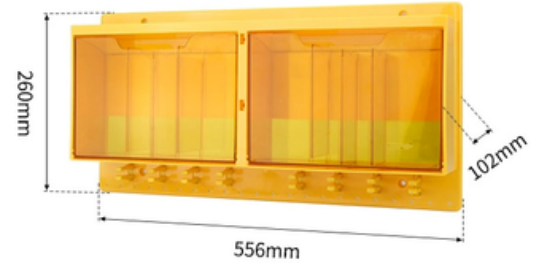

LS-B104

Özellikler

- LS-B103 Kilitleme İstasyonu, elektrikli kilitlemeye odaklanan büyük kapasiteli bir istasyondur. Zenex Termoplastik Asma Kilitler, kilitler, güvenlik etiketleri ve yüksek kullanımlı elektrikli kilitleme cihazları ile donatılmıştır. İstasyon, isteğe bağlı uygulama için İspanyolca ve Fransızca etiketlerle İngilizce 'Lockout Station' olarak işaretlenmiş olarak gelir. Departmanların kilitleme ihtiyaçları için tasarlanan istasyon, her biri 2 kilitleme asma kilidi veya çengel tutan 10 askı klipsi içerir ve alt kısımdaki delikler, hantal cihazları asmak için mandal veya kancalar için bir yer sunar. Dayanıklı yapı, üretim tesislerinde uzun ömür sağlanmasına yardımcı olur. Kapalı istasyon toz ve kiri dışarıda tutar ve gerektiğinde erişimi sınırlamak için şifreli asma kilitle kilitlenebilir.
- LS-B104 ile ortak kullanılabilir.

10-20 Kapaklı Loto İstasyonu




LS-B102

Özellikler

- Mühendislik plastiği PC'den yapılmıştır.
- Kilitlemek için kapaklı tek parça bir tasarımdır. Asma kilitler, çoklayıcı kilitleme etiketleri vb. barındırabilir.
- Yetkili çalışanlara erişimi sınırlamak için kilitleme için kilitlenebilir kombinasyonlu asma kilit deliği vardır.
- 10'lu asma kilit konumu, her konuma 2 asma kilit, 4 çoklayıcı, birkaç etiketleme, kablo bağı vb

5-10 Kapaklı Loto İstasyonu

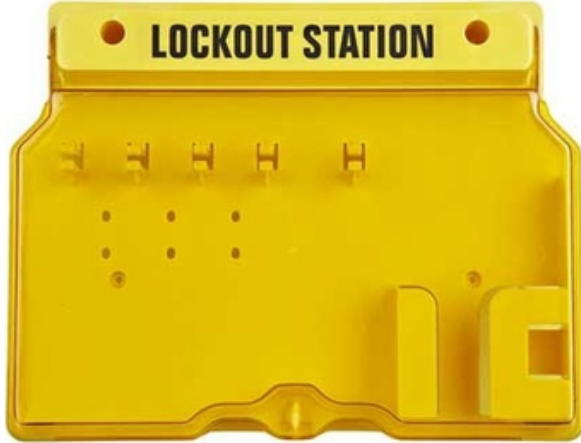


LS-B101

Özellikler

- Mühendislik plastiği PC'den yapılmıştır.
- Kilitlemek için kapaklı tek parça bir tasarımdır. Asma kilitler, çoklayıcı kilitleme etiketleri vb. barındırabilir.
- Yetkili çalışanlara erişimi sınırlamak için kilitleme için kilitlenebilir kombinasyonlu asma kilit deliği vardır.




Kapaksız Küçük Boy Loto İstasyonu

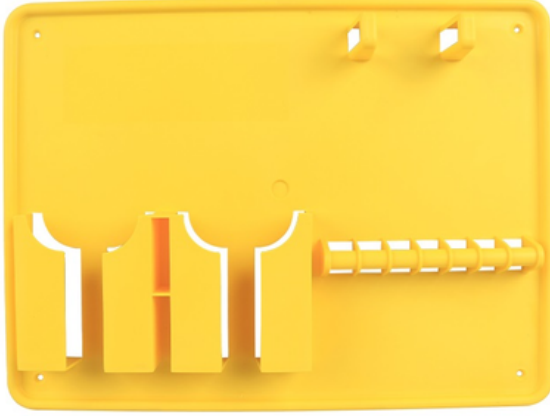**LS-B301**

Özellikler

- Plastik PE 'den üretilmiştir.
- Sağlam, kimyasal ve soğuğa dayanımlıdır.
- 385x290 mm.
- 4 çoklayıcı, 7 asma kilit, çok sayıda etiket, kablo bağı takılabilir

Kapaksız Büyük Boy Loto İstasyonu

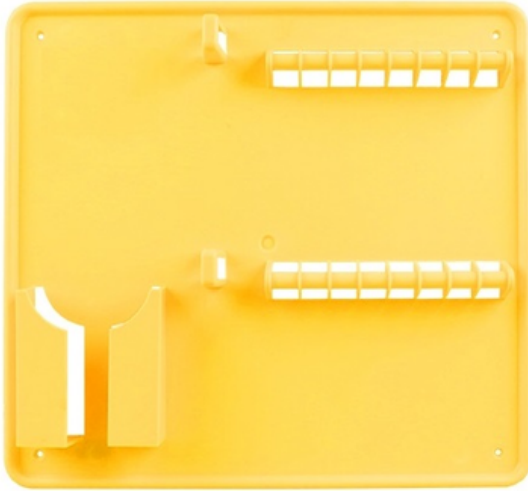**LS-B302**

Özellikler

- Plastik PE 'den üretilmiştir.
- Sağlam, kimyasal ve soğuğa dayanımlıdır.
- 360x350 mm.
- 4 çoklayıcı, 16 asma kilit, çok sayıda etiket, kablo bağı takılabilir



Duvara Monte Kapaksız Loto İstasyonu



LS-B105

Özellikler

- Mühendislik plastiği PC'den yapılmıştır, Entegre tasarım, güçlü ve uygun.
- 4 asma kilit pozisyonu ile her pozisyon 2 asma kilit alabilir;
- Bunun yanında çeşitli asma kilitler, birkaç etiketleme, kablo bağı vb. barındırabilir.

Metal Asma Kilit İstasyonu



LS-X09

Özellikler

- Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levhadan yapılmıştır.
- 30 asma kilit pozisyonu ile, her asma kilit pozisyonu 2 asma kilit, 2 çoklayıcı, 40 parça etiketleme asabilir.. Kilitleme yönetimi mevcuttur.
- Perspektifsiz panel olarak özelleştirilebilir.
- Genişlik*yükseklik*kalınlık: 560*460*70mm




Sarı Metal Asma Kilit İstasyonu

**LS-X08**

Özellikler

- Yüzey Yüksek Sıcaklıkta Püskürtme Plastik İşleme Çelik Levha- dan Yapılmıştır.
- 30 Asma Kilit Konumu Ile, Her Bir Asma Kilit Konumu 2 Asma Kilit Veya Çengel Asabilir.
- Kilitleme Yönetimi Mevcuttur.
- Perspektif Olmayan Panelden Özelleştirilebilir.

Taşınabilir Veya Duvara Monte Edilebilir Metal Asma Kilit Aparatı

**LS-B31****LS-B32****LS-B33****LS-B34**

Özellikler

- Üretim tesislerinde uzun ömür sağlayan dayanıklı toz boya kaplamalı ağır hizmet çeliğinden yapılmıştır.
- Asma kilit takmanın çok kolay bir yolu, 5 asma kilit tutuyor.

LS-B31
LS-B32
LS-B33
LS-B34

5 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı
10 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı
15 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı
20 kilitli ağır hizmet tipi asma kilit rafı

Sarı Metal Loto İstasyonu



LS-X07


Özellikler

- Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levhadan yapılmıştıki mobil bölme plakası ile bölme alanını esnek bir şekilde ayarlayabilir. Vida ile sabitleyin..Perspektif olmayan panelden özelleştirilebilir.


Taşınabilir Veya Duvara Monte Edilebilir Metal Asma Kilit Aparatı




LS-B03-50




LS-B03-100



LS-B03-200



LS-B03-300



LS-B03-500

Özellikler

- Yüzey yüksek sıcaklıkta püskürtme plastik işleme çelik levhadan yapılmıştıki mobil bölme plakası ile bölme alanını esnek bir şekilde ayarlayabilir. Vida ile sabitleyin..Perspektif olmayan panelden özelleştirilebilir.



3 Gözlü Loto Bel Çantası

**LS-8771B**

Özellikler

- Suya dayanıklı polyester kumaştan yapılmıştır.
- Ayarlanabilir bel kayışları ile hafif ve taşınması veya giymesi kolaydır.
- Suya dayanıklı polyester kumaştan yapılmıştır.
- 620 mm(U) × 160 mm (Y) × 100 mm(G)

Mavi Büyük Elde Taşınabilir Loto Çantası

**LS-Z02**

Özellikler

- Aşınmaya dayanıklı polyester kumaştan yapılmıştır.
- Bir çok ekipman taşınabilir.
- Uzunluk: 310 mm, genişlik: 200 mm, yükseklik: 230 mm

Loto Ekipmanı Taşıma Kutusu



LS-Z22

Özellikler

- Kaplamalı demir ve mühendislik plastiği PP'den yapılmıştır.
- Uyarı kelimeleri özelleştirilebilir.
- Başkalarının dokunmasını önlemek için kilit tasarımı ile.

Büyük Boy Loto Çatışma Kutusu



LS-Z22-1

Özellikler

- Taşınabilir kutu, ısıya dayanıklı, darbeye dayanıklı ve alev geciktirici mühendislik plastiği PP'den yapılmıştır. İşleme teknolo- jisi, ürünü daha toleranslı hale getirir. Çift katmanlı tasarım, taşınması kolay, daha büyük kapasite, çeşitli bakım kilitleri, daha uygun bakım kilitleri sınıflandırma yönetimi yerleştirilebilir Paslanmaz çelik tokalar, iyi tasarlanmış, kalın ve güçlü.



LS-T03-TR

Özellikler

- PVC malzemeden yapılmı Etiketi, kilitleme ekipmanı yerleştirmek- ten kimin sorumlu olduğunu ve cihazı çıkarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya yetkili olduğunu gösterir.
- Silinebilir kalemle yazılabilir.
- Diğer ifadeler ve tasarım özel yapılabilir.
- Boyut: 75x146mm

Özel Üretim Uyarı Etiketleri



LS-T04

Özellikler

- PVC malzemeden yapılmış.
- Etiketi, kilitleme ekipmanı yerleştirmekten kimin sorumlu olduğunu ve cihazı çıkarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya yetkili olduğunu gösterir.
- Silinebilir kalemle yazılabilir.
- Diğer ifadeler ve tasarım özel yapılabilir.
- Boyut: 75x146mm



LS-T35

Özellikler

- Yüksek mukavemetli ABS plastik benimsenir, Ürünlerimiz ısıya dayanıklı, soğuğa ve korozyon direncine sahiptir
- Seçiminiz için Çeşitli Renkler, Güvenli, güzel ve kullanımı rahat
- İskele üzerindeki metinler sizinkilere göre özelleştirilebilir (müşterilerin bilgileri, Şirket Logosu, İletişim yolu vb. Dahil)
- Etiketler, son derece görsel ve dikkat çekici bilgiler sağlayan üç dayanıklı yazma malzemesinde mevcuttur

İskele Etiketi



LS-SLT01

Özellikler

- İskele etiketlerimiz OSHA'nın yönetmeliklerine uygundur ve iskele güvenli olmadığında çalışanları uyarmaya yardımcı olacaktır.
- İskelenin alınıp alınmadığını veya arızalı olduğunu belirtir.
- Tehlike etiketi ile birlikte gelir.
- Toplam ebat: 309x92 mm



Neden Biz?

LOCKSAN endüstri alanında faaliyet gösteren ve bu kapsamda değerlendirilen araç ve gereçlerin kullanıldığı tüm işyerleri için güvenlik ürünleri tedariki gerçekleştirir.

Ürünlerimiz, sertifikalı ürünler olup, asgari gereksinimlerin üzerinde sonuçlar elde edilebilmesi için en nitelikli biçimde tedarik edilerek işletmelere arz edilir. İş kazalarının azaltılması, kanuni sınırlamalara uyum ve iş sürekliliğinin güvenli biçimde sağlanması bakımından ürünlerimiz, tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren tüm işletmeler için elzem ihtiyaçlardır.

Bu nedenle biz ürünlerimizin ihtiyaçları gerçek anlamda karşılayabilmeleri noktasında sorumluluk hissediyor ve sizlere nitelik bakımından en yüksek seviyeyi sunuyoruz. Bununla birlikte ticaret hayatından en büyük gereksiniminiz olan maliyet avantajını da sizlere sunuyoruz. Ürünlerimize en uygun fiyatlarla sahip oluyor ve hızlı tedarik avantajlarından faydalanabiliyorsunuz.

